

# Afstandsbediening Telis 1 io

## Bedieningshandleiding



Telis 1 io Pure Art.nr. 1810658

Telis 1 io Silver Art.nr. 1810751

Telis 1 io Pearl Art.nr. 1810713

**somfy**<sup>®</sup>

# Afstandsbediening Telis 1 io

Te combineren met alle io-homecontrol® buismotoren.

Groepsbediening met terugkoppeling, te gebruiken als afstandsbediening of draadloze wandbediening.



Telis 1 io Pure  
Art.nr. 1810658



Telis 1 io Silver  
Art.nr. 1810751



Telis 1 io Pearl  
Art.nr. 1810713

# Inhoudsopgave

	Pagina
PRODUCTVOORDELEN	4
OPSLAAN VAN DE TELIS 1 IO, IO-SLEUTEL	4
Opslaan van de systeem sleutel (Er is al een io-afstandsbediening in de installatie aanwezig)	4
Programmeren van de Telis 1 io (Er is geen io-afstandsbediening in de installatie aanwezig)	4
GEBRUIK	5
Producten sturen	5
Voorkeurspositie (MY) instellen	5
Voorkeurspositie gebruiken	5
Wissen van een tussenpositie	5
Statusmelding	5
Verwisselen van de batterij	6
Monteren van de Telis 1 io aan de muur	6
TECHNISCHE GEGEVENS	7

# Productvoordelen





- Voor een draadloze bediening.
- Terugkoppeling via led.
- Groepsbediening (max. 30 producten).
- MY voorkeurspositie t.b.v. tussenpositie.
- Te gebruiken als afstandsbediening of draadloze wandchakelaar.
- Voorzien van op - stop/My - neer toetsen.
- Display met batterij-indicatie.
- Geleverd met wandhouder

## Beveiliging van de io-producten in uw huis

Om ervoor te zorgen dat uw Somfy product(en) door niemand anders bediend kunnen worden is een digitale beveiligingssleutel nodig voor uw Somfy io-homecontrol installatie. Controleer of er al een sleutel aanwezig is.

### Er is al een systeem sleutel aanwezig

Welke io-afstandsbediening is aanwezig?






Druk 2 seconden op de "KEY" toets van de huidige afstandsbediening (Keytis, Telis, Impresario, Composio)

Andere afstandsbedieningen: raadpleeg de handleiding.

Druk kort op de "KEY" toets van de Telis 1 io

### Er is nog geen io-beveiligingssleutel aanwezig

Zonwering/rolluik wordt nu bediend met een Situio of een Smoove io

3 sec. Programmeerknop Smoove of Situio kort indrukken.

3 sec. Korte beweging → OK

Programmeerknop Telis kort indrukken

LED knippert maximaal 1 minuut, afhankelijk van aantal producten

LED knippert; bezig met programmeren

LED brandt continu groen en het product reageert met een korte beweging.

Programmering is uitgevoerd.

LED knippert oranje


Programmering is niet uitgevoerd. Begin opnieuw

# Gebruik

## Producten sturen




Toets kort indrukken



Producten bewegen naar beneden. Druk op de MY toets om de producten te stoppen.




Toets kort indrukken




Producten bewegen naar boven. Druk op de MY toets om de producten te stoppen.


## Voorkeurspositie (MY) instellen



Stuur product naar gewenste positie




Stop in de gewenste positie




Druk 5 sec. op de MY toets tot de producten kort bewegen. MY positie is ingesteld

## Voorkeurspositie gebruiken




Kort indrukken




Stopt in de voorkeurspositie


## Wissen van een tussenpositie



Kort indrukken



Stopt in de voorkeurspositie



Indrukken tot...



...korte beweging MY positie is gewist

## Statusmelding

Als de rolluiken in beweging zijn




LED knipper groen; commando bezig



LED brandt continu groen; commando goed uitgevoerd




LED knippert oranje; probleem: één van de rolluiken is niet naar de gewenste positie gestuurd (mogelijke oorzaak; obstakel, Situò in handmatige modus...)

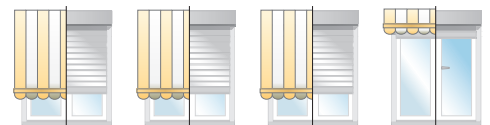

## Verwisselen van de batterij




Indien het "batterij laag" lampje gaat branden als u op de toetsen van de zender drukt moet u de batterij verwisselen.



Na het verwisselen van de batterij hoeft u niet opnieuw te programmeren.

## Monteren van de Telis 1 io aan de muur

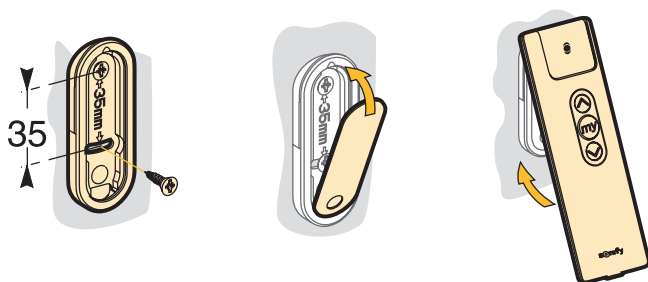

## Technische gegevens

Voedingsspanning	2 x 1,5 V dc batterijen type AAA
Beschermingsklasse behuizing	IP 30
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +60 °C
Zendfrequentie	868 - 870 MHz
Zendbereik	ca. 20 meter door 2 muren
Gewicht	200 g

**Somfy Nederland B.V.**

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

[info@somfy.nl](mailto:info@somfy.nl)

[www.somfy.nl](http://www.somfy.nl)