


Energiebewust

Stevig

Superstrak

Voorzetscreen SC800-ZIP

Met de hoogst mogelijke windklasse is de SC800-ZIP voorzetscreen prima opgewassen tegen hevige windstoten. Goed nieuws voor passiefbouwers: er is geen perforatie van de bouwschil, dus de isolatie van de woning blijft intact. Net als het doek trouwens. Dat is zelfs na jaren nog superstrak en van een onberispelijke kwaliteit. Allemaal dankzij de anti-doekslijtage technologie en ons ingenieuze ZIP-systeem. Bovendien is deze screen insectenwerend, een zegen in de zomer.



**ZIP-SYSTEEM:
LANGER STRAKKE
DOEKEN**

Unieke eigenschappen: voorzetscreen SC800-ZIP

Perfect voor passiefbouw:
geen perforatie van de bouwschil

Keuze uit 2 kastmodellen:
modern en klassiek

Insectenwerend screendoek

Strakke doeken dankzij
innovatief ZIP-systeem
met roestvrij stalen veertje

Ideaal voor renovatie
en nieuwbouw

Langere levensduur van
de doeken dankzij unieke
Xglide technologie

Extreem windbestendig,
tot wel 140 km/uur*

* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa
"> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.

Screens volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren zonder meerprijs.
Harol biedt bovendien ook de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



aliplast
aluminium systems

profel
TANER & SCHMIDT

R
REYNAERS
ALUMINIUM

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

Screenkasten die bij je stijl passen

Vierkante kast



Beschikbare maten:

73x73, 90x90,
110x110, 150x150


Ronde kast



Beschikbare maten:

73x73, 90x90,
110x110, 150x150

Voor elke situatie de perfecte geleider

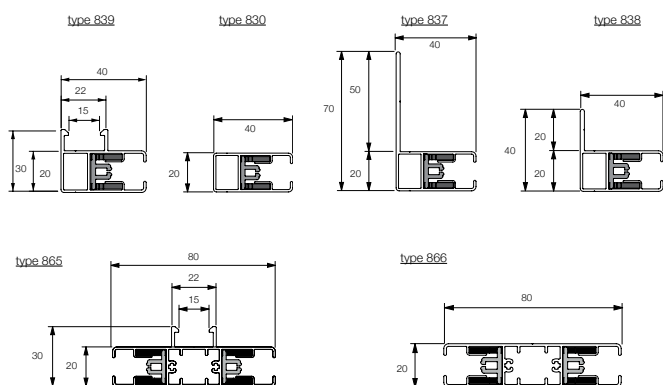

* Bredere geleiders (55mm) ook beschikbaar

De juiste doek voor een perfect resultaat

- » Visueel comfort
- » Thermisch & akoestisch isolerend
- » Uiterst duurzaam
- » Vuil afstotend en brandwerend
- » Insectenwerend
- » Je eigen logo of bedrukking mogelijk



Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Type	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m ²)	380	420	650	525	638	678
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3 ~ 4%	0%	5%	1%	0%
Zontoetredingsfactor: g _{tot} waarden*	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.01 - 0.10	0.05 - 0.09	0.02 - 0.09

* Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie
* Beglazing C U=1,2

Serge Ferrari

copaco
SCREENS & ROLLUIKEN

Bedieningsmogelijkheden

- » Draadloos: IO (standaard)
RTS
- » Elektrische bediening: minprijs

somfy

Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 6 m
- » Max. hoogte: 6 m
- » Max. oppervlakte: 18 m²



HAROL

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN